

SP 410 NC




ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- NC motorický zdvih protahového stolu s indikací úhlu na displeji
- Výkon hlavního motoru 5,3 kW / S6 - 3f
- Válec MBM spirál 66 ks nožů, šíře 410 mm
- Odbrždění válce
- Hliníkové pravítko s uchycením na tyči ve středu pravítka
- Litinové uchycení pravítka s indikací úhlu
- Paralelně odklopné stoly délky 2 020 mm
- Zlamovací kryt válce CPS
- Motor posuvu dvourychlostní = rychlost posuvu 5,5 a 10 m/min.
- Číselníkový indikátor výšky stolu SIKO s přesností 0,1 mm



Odklopné srovnávací stoly

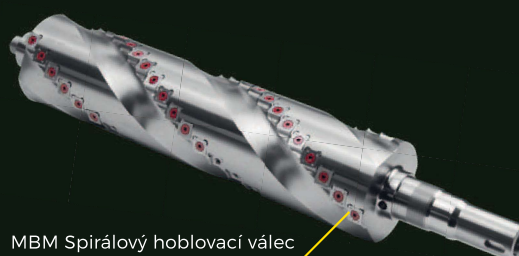

MBM Spirálový hoblovací válec

Srovnávací a tloušťkovací frézka

SP 410 NC

Rozměry stolu srovnávací frézky	2 020 x 420 mm
Rozměry stolu tloušťkovací frézky	750 x 408 mm
Výkon hlavního motoru	5,3 kW / S6 - 3f
Otáčky motoru	2 840 ot./min.(3 410 ot./min.[60Hz])
Výkon posuvového motoru	0,35 / 0,45 kW
Průměr nožového hřídele	95 mm
Průměr posuvových válečků	40 mm
Počet nožů	66
Úhel sklonu naklápacího pravítka	0° - 45°
Otáčky nožového hřídele	4 200/min.
Max. šířka srovnávání	410 mm
Max. šířka tloušťkování	400 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm
Max. tloušťka tloušťkování	5 mm
Max. tloušťka srovnávání	4 mm
Rychlost posuvu tloušťkování	5,5 a 10 m/min.
Délka stroje	2 020 mm
Šířka stroje	750 mm
Výška stolu	900 mm
Průměr odsávání	100 mm
Rozměry s obalem	2 100 x 810 x 1 100 mm
Napětí / kmitočet	3x 400V (3x 230V) / 50 Hz
Jištění vedení	16 A
Hmotnost netto	480 kg



Kryt válce CPS



Spirálový válec s podávacími válci



Úhlovací pravítko 90° - 45°