


MP 415



ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 4,4 kW / S6 - 3f
- Válec MBM spirál 66 ks nožů, šíře 410 mm
- Odbrždění válce
- Horní odklopný kryt válce s odsávací hubicí 120 mm
- Motor posuvu dvourychlostní = rychlost posuvu 5,5 a 10 m/min.
- Číselníkový indikátor výšky stolu SIKO s přesností 0,1mm

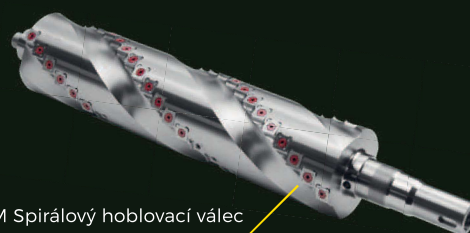

MBM Spirálový hoblovací válec

Tloušťkovací frézka

MP 415

Rozměry stolu tloušťkovací frézky	750 x 408 mm
Výška stroje	1050 mm
Průměr nožového hřídele	95 mm
Průměr posuvových válečků	40 mm
Počet nožů	66
Otáčky nožového hřídele	4200 ot./min.
Max. šířka tloušťkování	400 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm
Max. tříska tloušťkování	5 mm
Rychlost posuvu tloušťkování	5,5 a 10 m/min
Výkon hlavního motoru	4,4 kW / S6 - 3f
Výkon posuvového motoru	(0,35 / 0,45 kW)
Průměr odsávání	120 mm
Hmotnost netto	270 kg

*) S6-40%



Spirálový válec s podávacími válci



Zdvih protahovacího stolu s indikátorem