

SP 410




ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 5,3 kW / S6 - 3f
- Válec MBM spirál 66 ks nožů, šíře 410 mm
- Odbřždění válce
- Hliníkové pravítko s uchycením na tyči ve středu pravítka
- Litinové uchycení pravítka s indikací úhlu
- Paralelně odklopné stoly délky 2 020 mm
- Zlamovací kryt válce CPS
- Motor posuvu dvourychlostní = rychlost posuvu 5,5 a 10 m/min.
- Číselníkový indikátor výšky stolu SIKO s přesností 0,1 mm



Odklopné srovnávací stoly

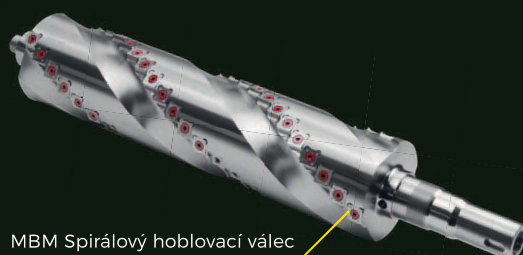

MBM Spirálový hoblovací válec



Zdvih protahovacího stolu s indikátorem

Srovnávací a tloušťkovací frézka

SP 410

Rozměry stolu srovnávací frézky	2 020 x 420 mm
Rozměry stolu tloušťkovací frézky	750 x 408 mm
Průměr nožového hřídele	95 mm
Průměr posuvových válečků	40 mm
Počet nožů	66
Úhel sklonu naklápěcího pravítka	0° - 45°
Otáčky nožového hřídele	4 200 ot./min.
Max. šířka srovnávání	410 mm
Max. šířka tloušťkování	400 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm
Max. tříska srovnávání	4 mm
Max. tříska tloušťkování	5 mm
Rychlost posuvu tloušťkování	5,5 a 10 m/min.
Výkon hlavního motoru	5,3 kW / S6 - 3f
Výkon posuvového motoru	0,35 / 0,45 kW
Průměr odsávání	100 mm
Hmotnost netto	480 kg

*) S6-40%



Kryt válce CPS



Spirálový válec s podávacími válci



Úhlovací pravítko 90° - 45°