


FSN 550A



Foto stroje s příplatkovým příslušenstvím

ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 5,3 kW / S6 - 3f
- Formátovací stůl CV 360T uložený na kalených tyčích délky 1200 x 360 mm
- Kryt s přesným vedením SIKO dřevěnými pravítky, nástroj max. 250 mm
- Vřeteno 30 mm
- Naklápění vřetene - 45° / +5° s indikátorem úhlu v kole
- Otáčky vřetene 2,2; 3,5; 6; 8; 10 tis./min.
- Reverzace otáček vřetene
- Příprava pro podavač a příprava pro čepovací kryt

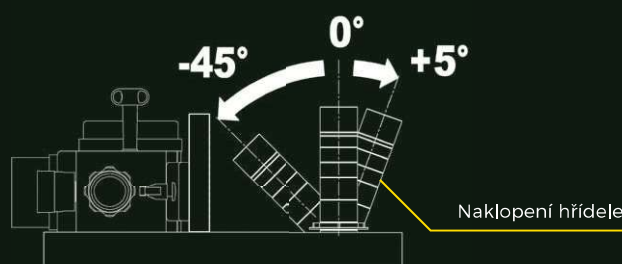

Spodní frézka

FSN 550A

Výkon motoru	5,3 kW / S6 - 3f
Otáčky motoru	2900 ot./min.
Průměr vřetena	30 (32 / 35 / 40 / 50) mm
Otáčky vřetena	3500; 6000; 8000; 10000 (12500) ot./min.
Max. zdvih vřetena	142 mm
Upínací délka vřetena	140 mm (180; 220)
Max. průměr otvoru ve stole	260 mm
Max. průměr frézy pod stolem	250 mm
Max./min. průměr nástroje pro profilování	250 / 80 mm
Max./min. průměr nástroje pro čepování	275 / 80 mm
Délka stroje	(CV360T - 1200) 1360 mm (CV360T - 2000) 2160 mm
Šířka stroje	1050 mm
Šířka stroje (podpěrný rám)	2220 mm
Výška stolu	900 mm
Max. výška stroje	1320 mm
Rozměry stolu	1000 x 520 mm
Průměr odsávání	120 + 80 mm
Rozměry formátovacího stolu CV 360T	360 x 1200; 2000 mm
Délka pojezdu formátovacího stolu CV 360T	1360; 2160 mm
Rozměry podpěrného rámu	870 x 630 mm
Hmotnost netto	400 kg



Kompletní díl mechaniky



Ovládací panel



Formátovací stůl CV 360T

