


MSP 415




ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru 4,4 kW / S6 - 3f
- Válec MBM spirál 66 ks nožů, šíře 410 mm
- Odbřždění válce
- Hliníkové pravítko s uchycením na tyči ve středu pravítka
- Paralelně odklopné stoly délky 1870 mm
- Kryt válce CPS
- Číselníkový indikátor výšky stolu SIKO s přesností 0,1 mm
- Rychlost posuvu tloušťkování 8 m/min.

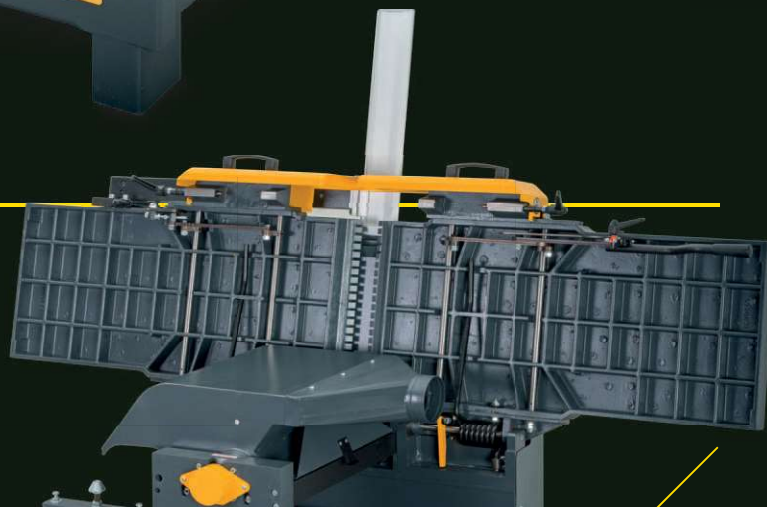

Odklopné srovnávací stoly

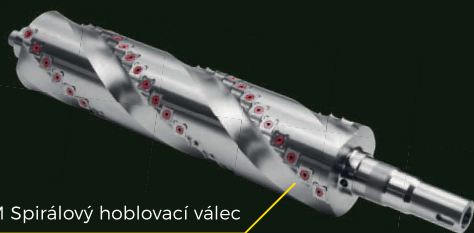

MBM Spirálový hoblovací válec



Zdvih protahovacího stolu s indikátorem

Srovnávací a tloušťkovací frézka

MSP 415

Rozměry stolu srovnávací frézky	1870 x 420 mm
Rozměry stolu tloušťkovací frézky	750 x 408 mm
Průměr nožového hřídele	95 mm
Průměr posuvových válečků	40 mm
Počet nožů	66
Úhel sklonu naklápěcího pravítka	0° – 45°
Otáčky nožového hřídele	4200 ot./min.
Max. šířka srovnávání	410 mm
Max. šířka tloušťkování	400 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm
Max. tříska srovnávání	4 mm
Max. tříska tloušťkování	5 mm
Rychlost posuvu tloušťkování	8 m/min.
Výkon hlavního motoru	4,4 kW / S6 - 3f
Průměr odsávání	100 mm
Hmotnost netto	480 kg

*) S6-40%



Kryt válce CPS



Spirálový válec s podávacími válci



Úhlovací pravítko 90°- 45°

